

Dynamis Warmtepompboiler 120 l



De Dynamis 120 l warmtepompboiler hangend.

Voordelen


- Roestvrijstalen compacte warmtepompboiler
- Diverse instellingen: Eco, Comfort, Boost en Desinfectie
- Warm water tot 60°C in HP-modus
- Stil
- Capaciteit van 120 liter
- Touch controller
- Wi-Fi bediening (optioneel)
- Gemakkelijk te installeren en instellen
- Geen onderhoud vereist
- Wandmontage
- Integratie in kleine ruimtes en gebieden, 60x60 cm.
- Gemaakt van polymeermaterialen
- ModBus-beheer (optioneel)

Verschillende bedrijfsmodi.

WiFi-besturing

- 1 AAN/UIT-apparaat
- 2 Toetsenbord deblokkeren | Toegangsprogramma | Controleren
- 3 Selecteer werkmodus | Waarden verlagen
- 4 Activeer ontthooicyclus | Waarden verhogen



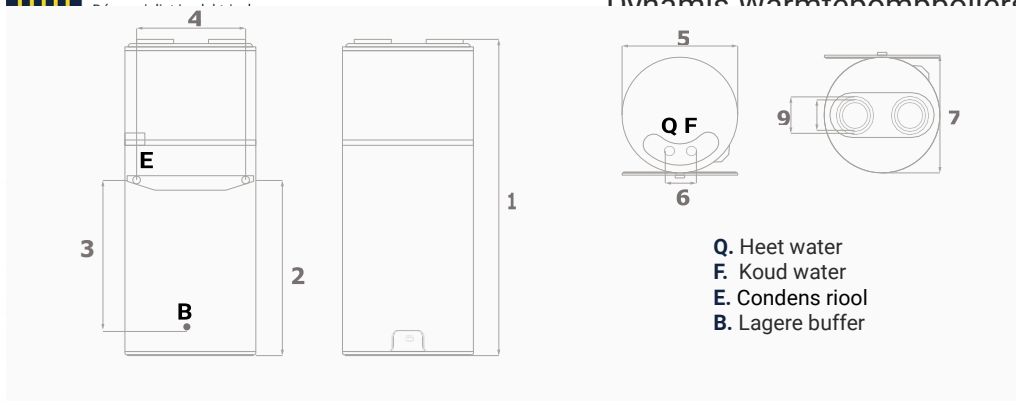

Afmetingen

Warmtepompboiler 120 l	mm
1	1.350
2	808
3	693
4	220
5	Ø530
6	100
7	550
8	Ø125
9	Ø150
Q	3/4" M
F	3/4" M

Technische gegevens

		Warmtepompboiler 120 l
Nominale capaciteit	L	114
Leeggewicht	kg	43
Afmetingen (Ø/hoogte)	-	Ø530 / 1350
Materiaal van de cilinder	-	RVS
Polyurethaan isolatie	mm	50mm
Voeding	-	230 / 50Hz
Thermisch vermogen	W	1550
Vermogen verbruikt door HP (gemiddeld-max)	W	230 - 350
Elektrisch ondersteuningsvermogen	W	1500
Koelmiddelvloeistof	-/kg	R134a / 0,7
Verbruiksprofiel	-	M
Energie-efficiëntieklasse (lucht bij 140°C)	-	A+
Energie-efficiëntie (lucht bij 140°C)	%	117
Energie-efficiëntie (lucht bij 200°C)	%	129
COP (lucht bij 140°C)	-	2,80
COP (lucht bij 200°C)	-	3,10
Hoeveelheid bruikbaar water bij 40°C	l	139
Jaarlijks elektrisch verbruik (lucht bij 140°C)	kWh	438
Omgevingstemperatuurlimieten	0°C	-5 / 40
Maximale druk	Bar	7
Maximale temperatuur SWW (HP)	0°C	60
Maximale temperatuur SWW (ondersteuning)	0°C	70
Geluidsdruk op 2 m afstand	dB(A)	34

Buisdiameters	mm	Ø125 / Ø150
Statische druk van de ventilator	Pa	60
Maximale afstand van pijpen ¹	m	20

¹ Rekening houdend met bochten van 90° en roosters op de luchtinlaat en -uitlaat van het apparaat.

Artikelnummer

Artikelnummer	Type	Subsidie
800200030	DYNAMIS WARMTEPOMPBOILER 120I RVS	€ 725,00