





Technische gegevens

Productcode Set	Onderdelen van de set	Maximale verwarmingscapaciteit (kW)	Maximale COP	Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse	Geluidsdruk / geluidsvermogen dB (A)	Elektrische bijverwarming	Spanning	Benodigde afzekering 3-fase / 1-fase	Minimale doorsnede van de voedingskabel 3-fase / 1-fase
HPM2.C-8	HPM02-8 en HPMD-8	8,2 (A+7/W35) 7,1 (A+2/W35) 5,8 (A-7/W35)	4,6 (A+7/W35) 4,01 (A+2/W35) 3,49 (A-7/W35)	A+++ (W35) A++ (W55)	52 dB op 1 meter afstand / 60 dB	6kW	400V 3N~ / 230 V~	3x16A / 40A	5x2,5mm ² / 3x6mm ²
HPM2.C-12	HPM02-12 en HPMD-12	12,5 (A+7/W35) 11,3 (A+2/W35) 9,2 (A-7/W35)	4,75 (A+7/W35) 3,94 (A+2/W35) 3,37 (A-7/W35)		55 dB op 1 meter afstand / 63 dB	6kW	400V 3N~ / 230 V~	3x25A / 50A	5x2,5mm ² / 3x6mm ²
HPM2.C-16/23	HPM02-16/23 en HPMD-16	23,0 (A+7/W35) 20,5 (A+2/W35) 17,1 (A-7/W35)	4,76 (A+7/W35) 4,02 (A+2/W35) 3,47 (A-7/W35)		56 dB op 1 meter afstand / 64 dB	9kW	400 V 3N~	3x32A	5x2,5mm ² / n.v.t.

Voorbeeldinstallatie

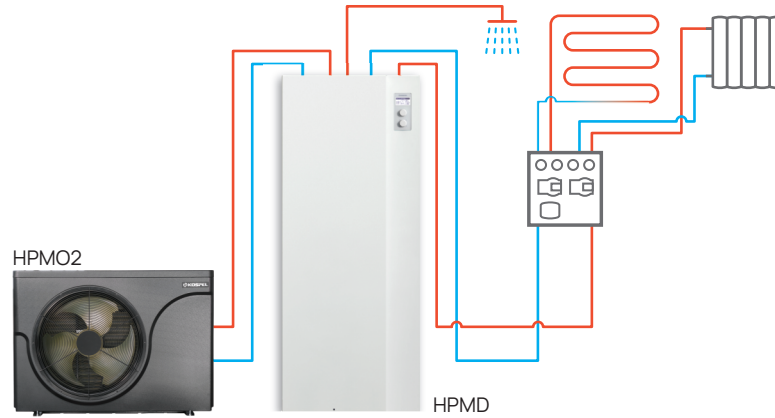

HPM2.C sets

	Productcode	Beschrijving	Onderdelen van de set
	HPM2.C-8	Het warmtepompsysteem bevat: <ul style="list-style-type: none"> • HPM02-8 buitenunit • HPMD-8 „2 in1“ binnenunit (boiler - buffer) • Buitentemperatuursensor • Binnentemperatuursensor • 2 verwarmingscircuitsensoren 	HPM02-8 HPMD-8 Sensor WE-019/05 - 2 stuks. Sensor WE-027 Sensor WE-033/02
	HPM2.C-12	Het warmtepompsysteem bevat: <ul style="list-style-type: none"> • HPM02-12 buitenunit • HPMD-12 „2 in1“ binnenunit (boiler - buffer) • Buitentemperatuursensor • binnentemperatuursensor • 2 verwarmingscircuitsensoren 	HPM02-12 HPMD-12 Sensor WE-019/05 - 2 stuks. Sensor WE-027 Sensor WE-033/02
	HPM2.C-16	Het warmtepompsysteem bevat: <ul style="list-style-type: none"> • HPM02-16/23 buitenunit • HPMD-16/23 „2 in1“ binnenunit (boiler - buffer) • Buitentemperatuursensor • binnentemperatuursensor • 2 verwarmingscircuitsensoren 	HPM02-16/23 HPMD-16 Sensor WE-019/05 - 2 stuks. Sensor WE-027 Sensor WE-033/02

Aanvullende apparatuur

Productcode	Foto	Beschrijving
C.MI2		De C.MI2 internetmodule maakt op afstand bedienen van de warmtepomp mogelijk via internet met behulp van een computer, tablet of smartphone. De bediening verloopt via een webbrowser, wat zorgt voor eenvoudige en intuïtieve bediening en het gebruik van alle geavanceerde functies van het apparaat.
HPFF		Trillingsdempende standaard (basis) voor de warmtepomp 600x190x200 (2 stuks in de set)
WE-019/05		Temperatuursensor voor verwarmingscircuits
HPHS.24		24V Dauwpuntschakelaar ter voorkoming van condensproblemen